



DS 110 REF

DESCRIZIONE

Caminetto prefabbricato a legna a focolare aperto completo di: valvola fumi, vaschetta raccogli cenere e griglia in ghisa.






Struttura realizzata in conglomerato cementizio alleggerito.

Focolare realizzato in refrattario ad alto tenore di allumina.

Posizionabile sia ad angolo che a parete, ideale per la cottura di cibi ed arrosti.

REVERSIBILE: In fase di installazione è possibile scegliere se installare il caminetto con apertura destra o sinistra.

MISURE

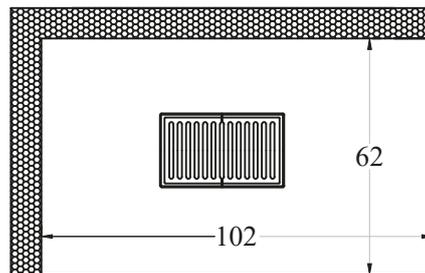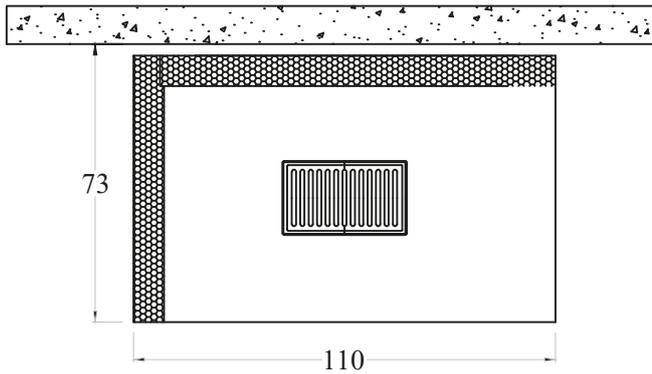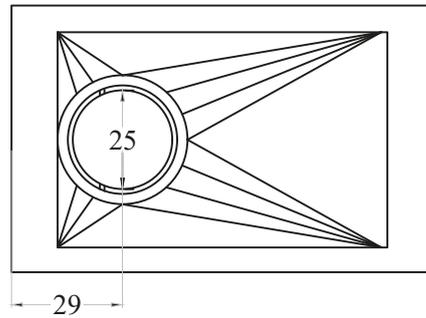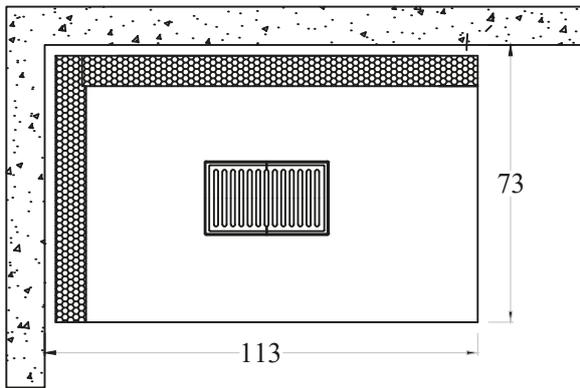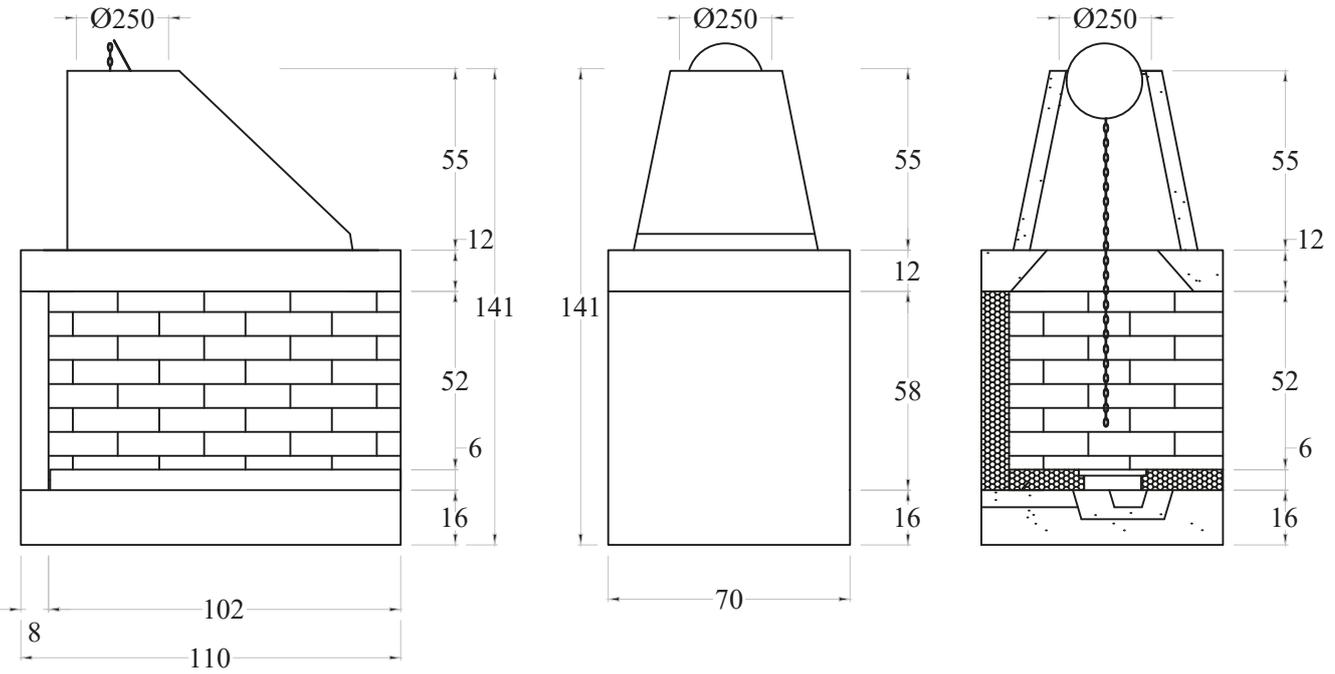

PREFABBRICATI. INFORMAZIONI GENERALI

POTENZA TERMICA NOMINALE	11 KW
TEMPERATURA FUMI	161°
CO MISURATO AL 13 % DI OSSIGENO	0,21 %
RENDIMENTO (%)	40 %
COMBUSTIBILE	Ciocchi di legna
DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI	20 CM
CAMINETTO PER LOCALI NON INFERIORI A	90 MQ
SUPERFICIE RISCALDABILE	100 - 150 MQ
USCITA FUMI	Rotonda Ø 250
SEZIONE MINIMA PRESA D'ARIA	Ø 180
STRUTTURA	Conglomerato cementizio
PESO (Kg)	530 Kg
FOCOLARE	Conglomerato refrattario
CONSUMO OTTIMALE DI LEGNA	5 - 7,5 Kg/h

SEZIONI MINIME CANNA FUMARIA

