

DS 70 TGH

DESCRIZIONE

Caminetto prefabbricato a legna a focolare aperto completo di: valvola fumi, vaschetta raccogli cenere e griglia in ghisa.





Struttura e fiancate realizzate in conglomerato cementizio alleggerito.

Focolare realizzato interamente in ghisa (57 kg).

Posizionabile sia ad angolo che a parete, adatto per la cottura di cibi ed arrostiti.

REVERSIBILE In fase di installazione è possibile scegliere se installare il caminetto con apertura destra o sinistra.

MISURE

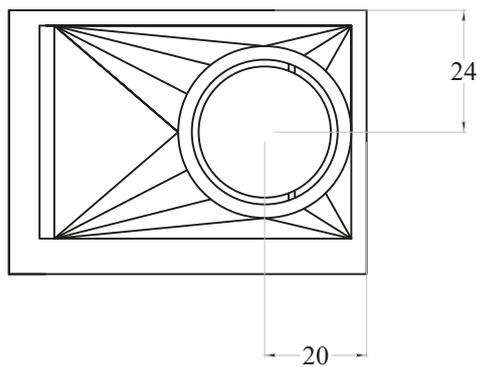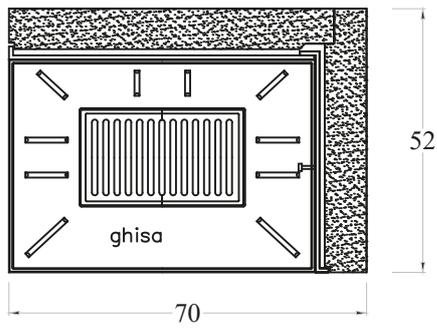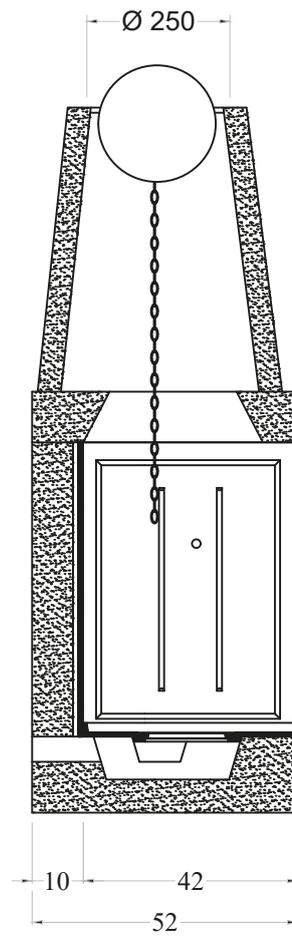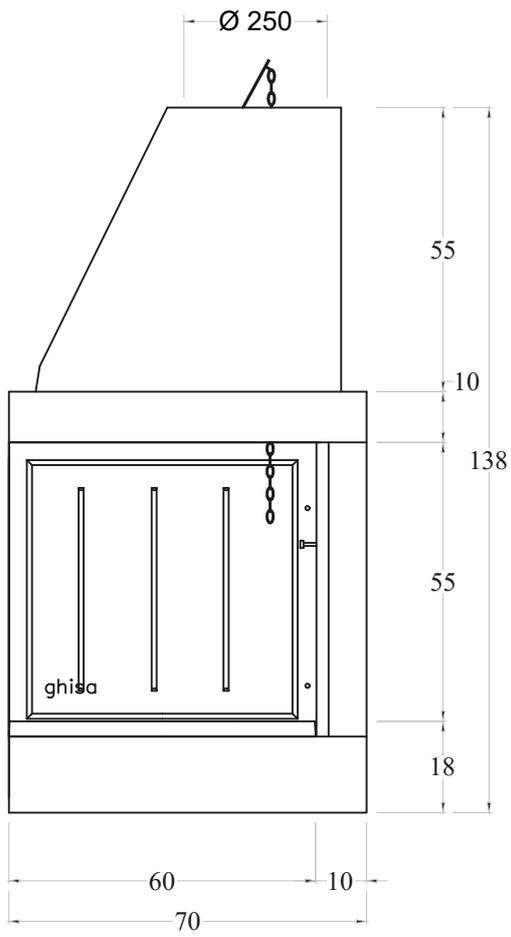

PREFABBRICATI. INFORMAZIONI GENERALI

POTENZA TERMICA NOMINALE	8,5 KW
TEMPERATURA FUMI	139°
CO MISURATO AL 13 % DI OSSIGENO	0,22 %
RENDIMENTO (%)	38,5 %
COMBUSTIBILE	Ciocchi di legna
DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI	20 CM
CAMINETTO PER LOCALI NON INFERIORI A	40 MQ
SUPERFICIE RISCALDABILE	80 - 110 MQ
USCITA FUMI	Rotonda Ø 250
SEZIONE MINIMA PRESA D'ARIA	Ø 140
STRUTTURA	Conglomerato cementizio
PESO (Kg)	280 Kg
FOCOLARE	Ghisa
CONSUMO OTTIMALE DI LEGNA	4 - 5,5 Kg/h

SEZIONI MINIME CANNA FUMARIA

